


- Zapnite e-mark.
- Odstráňte kryt a pomocou tenkého predmetu (napríklad kancelárskej sponky) stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo umiestnené v malom otvore na pravej strane e-marku (obrázok vpravo). Počkajte na dokončenie zvukových signálov.

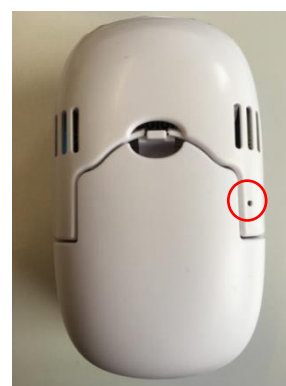

- E-mark je nastavený na továrenské nastavenie a reštartuje sa. Táto akcia trvá niekoľko sekúnd.
- Vytvorte odtlačok na ktorom nájdete SSID a heslo svojho e-marku.

Thank you for purchasing a			Connect to your device via WIFI
			SSID: emark123456
			Password: abc123456!
To print, please download the COLOP e-mark-app from Google Play or the Apple APP Store			

- Pomocou týchto prístupových údajov sa znovu pripojte k svojmu e-marku.